


РУКОВОДСТВО ПО РЕГИСТРАЦИИ WIFI-100 IPHONE

1 Установка программы «Смарт управление»


В приложении AppStore в поиске пишем Rinnai. Приложение называется Смарт управление. Скачиваем и устанавливаем приложение.

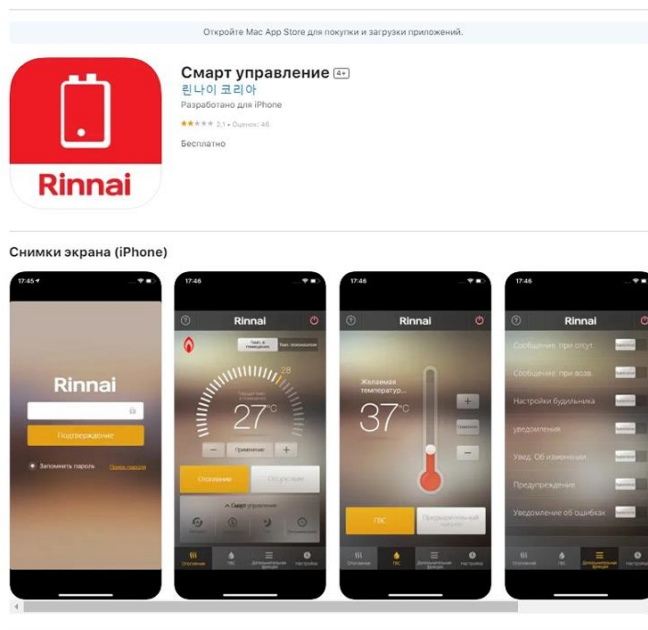

2

Установка программы «Смарт управление»


1. Даем приложению все необходимые разрешения. Нажимаем на кнопку «Разрешить».

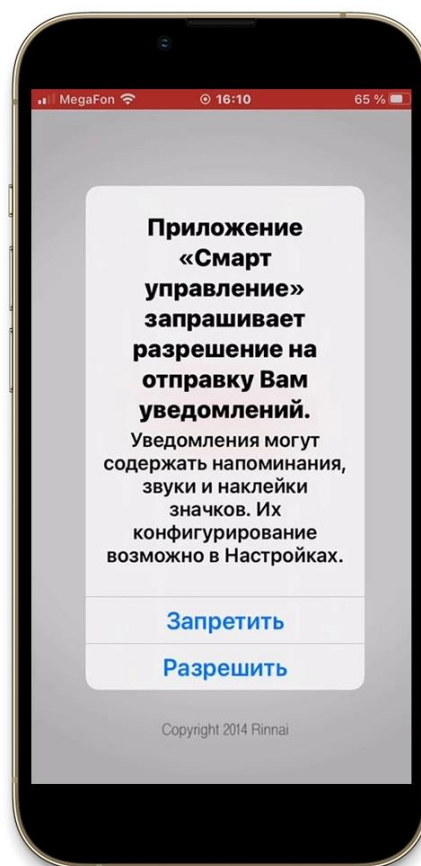

2

Установка приложения «Смарт управление»


2. Принимаем условия
пользовательского соглашения.
Нажимаем на кнопку
«Подтверждение».

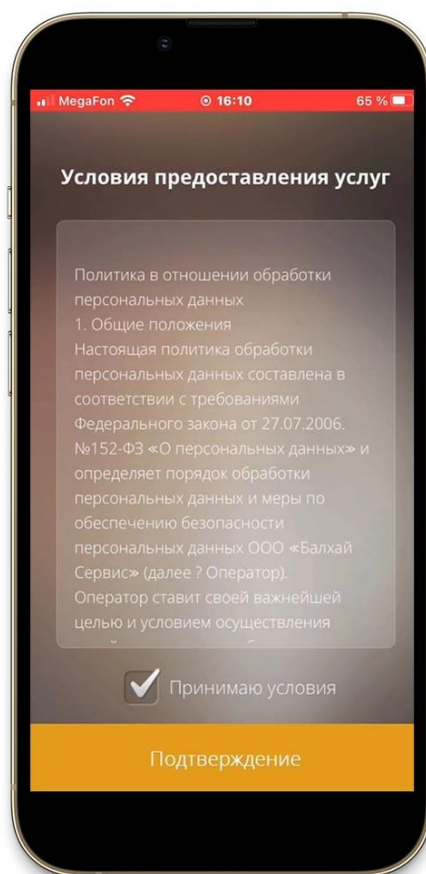

3

Регистрация пользователя


1. Приложение запросит ваш номер телефона. Этот этап можно пропустить, нажав на кнопку «Продолжение без номера телефона».

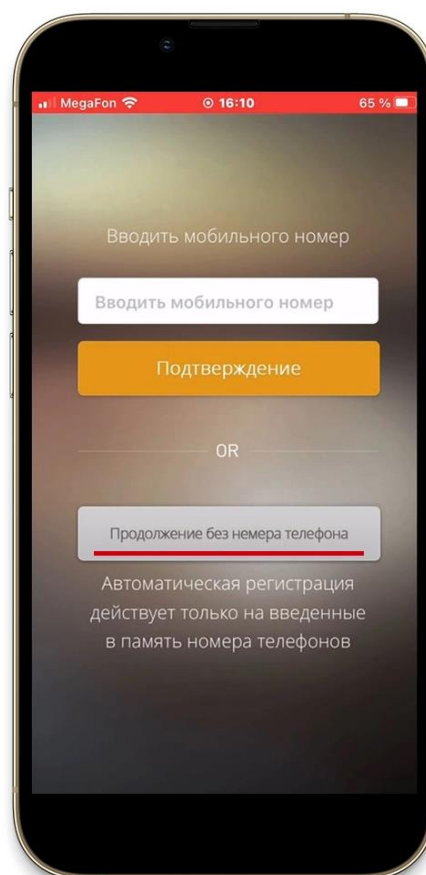

3

Регистрация пользователя

2. Необходимо ввести Имя пользователя (на латинице), пароль (для пароля используются только цифры) и ответ на контрольный вопрос (на латинице), а так же задать часовой пояс и регион. После этого нажать кнопку «Подтверждение» и «ОК».

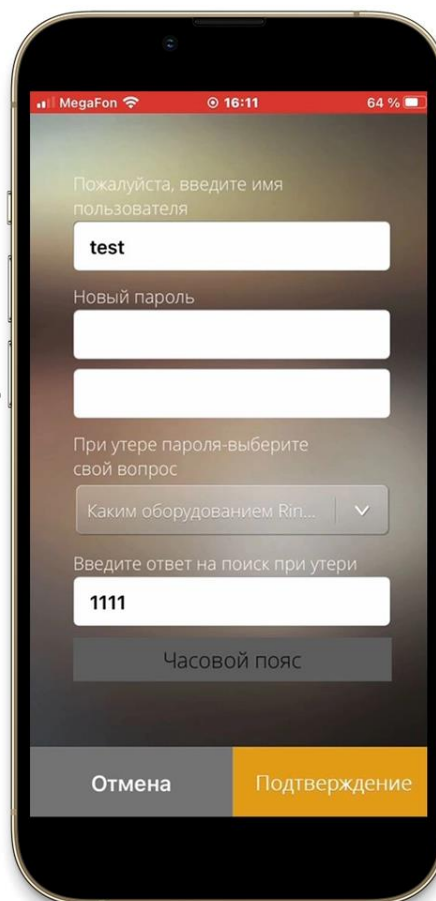

4

Подключение к Wi-Fi пульту


1. Далее вам необходимо подключиться к вашему Wi-Fi пульту. Для этого вам необходимо взять в руки пульт и на 3 секунды зажать кнопку Wi-Fi.



4

Подключение к Wi-Fi пульту


2. Пульт начнет процесс регистрации в сети и на экране пульта высветится буквенно-цифровой код. После этого вы заходите в настройки Wi-Fi вашего iPhone и подключаетесь к вашему пульту (он будет отображаться как Rinnai_xxxx).

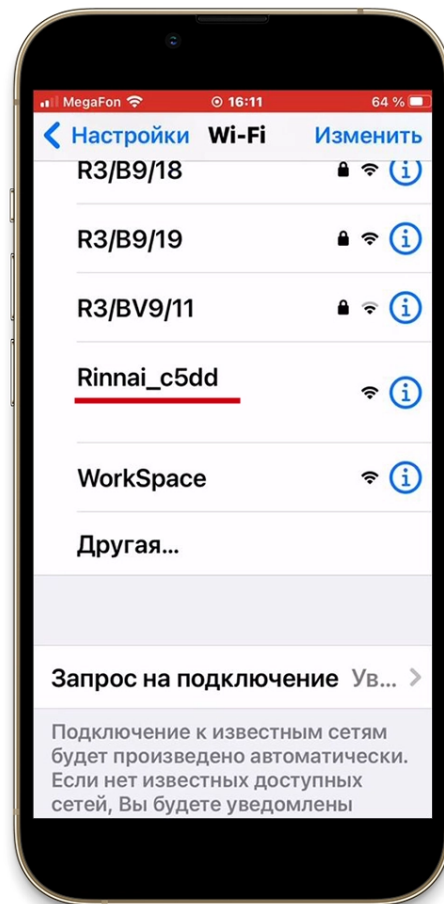

4

Подключение к Wi-Fi пульту

3. После этого возвращаемся в приложение и нажимаем кнопку «Подтверждение»

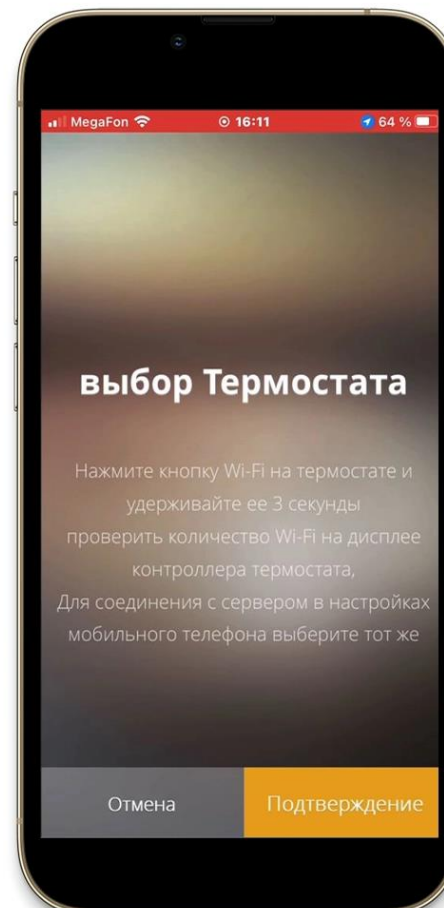

5

Регистрация доступа

1. Далее необходимо выбрать точку доступа Wi-Fi, к которой вы будете подключать пульт – нажимаем на вашу Wi-Fi сеть, чтобы выбрать её.



ВАЖНО! Ваш роутер должен работать на частоте 2.4 ГГц, а название точки Wi-Fi и пароль должны содержать только буквы и цифры (без специальных символов и знаков).



5

Регистрация доступа



2. После вводите пароль от выбранной Wi-Fi сети. Нажимаем на кнопку «Подтверждение». Ждём, когда закончится соединение.

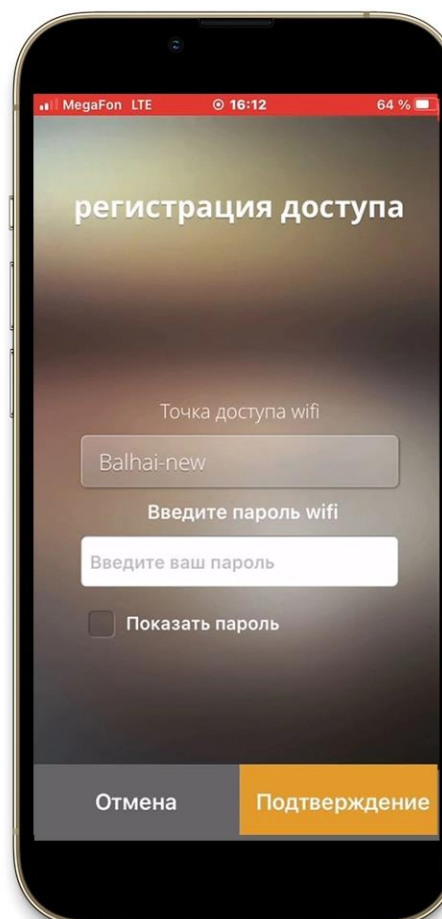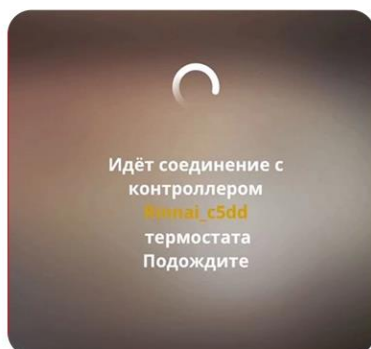

6

Завершение регистрации

После непродолжительного ожидания процесс регистрации закончен. Приложение перезагрузится и запросит ваш пароль. После введения пароля процесс регистрации заканчивается – вашим котлом Rinnai можно управлять удаленно.

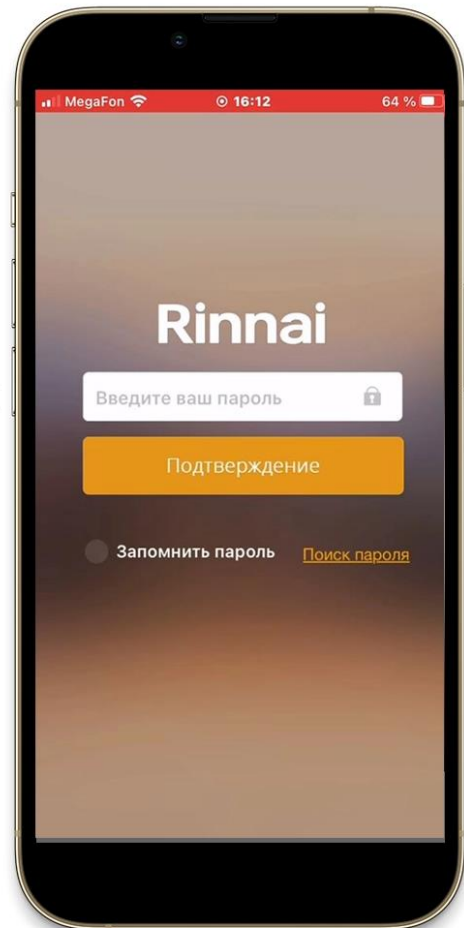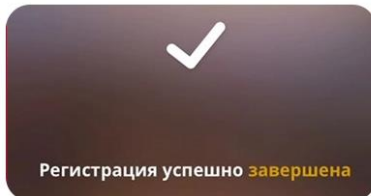

Примечание 1

Если по окончании регистрации возникает «ошибка регистрации» – необходимо проверить параметры роутера и настройки Wi-Fi сети. Роутер должен работать на частоте 2.4 ГГц, название и пароль Wi-Fi сети должны состоять только из букв (латинских) и цифр.

Примечание 2

Если по окончании регистрации возникает «ошибка числа пользователей» – переустановите приложение, перезагрузите котел и роутер и пройдите регистрацию повторно.

Примечание 3

При замене роутера или переезде процесс регистрации будет необходимо провести повторно.

Примечание 4

Если у вас не получается подключиться к пульту со своим существующим логином и паролем – пройдите процесс регистрации заново. Для этого на главном экране приложение нажмите кнопку «забыл пароль» и далее кнопку «инициализация». Данные пользователя удалятся, процесс регистрации можно будет пройти повторно.

Примечание 5

Возможна ситуация, при которой приложение скажет, что процесс регистрации прошел успешно, а пульт скажет «ошибка регистрации и выдаст код FAIL». Необходимо выдержать паузу и дождаться, когда пульт перейдет в рабочий режим. Если после перехода пульта в рабочий режим на экране появилась индикация Wi-Fi – значит регистрация прошла успешно и вы можете управлять вашим котлом с телефона.